


Tourguide System 2020 EK 2020 D

Notice d'emploi

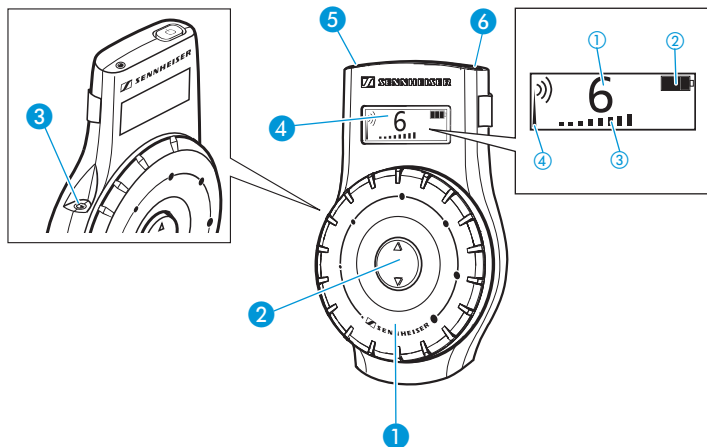

Consignes de sécurité importantes

- Lisez soigneusement et intégralement la présente notice avant d'utiliser le produit.
- Conservez cette notice à un endroit en permanence accessible à tous les utilisateurs. Si vous mettez le produit à la disposition d'un tiers, joignez-y toujours la notice.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière (par ex. lors d'activités manuelles).
- Conservez le produit au sec et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes.

Utilisation du produit conforme aux directives

L'utilisation conforme aux directives implique :

- que vous ayez lu cette notice et, en particulier, le chapitre intitulé « Consignes de sécurité importantes »,
- que vous n'utilisiez le produit que dans les conditions décrites dans la présente notice.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différente de celle décrite dans la présente notice ou le non-respect des conditions d'utilisation indiquées ici.

Consignes de sécurité sur les accus Lithium-Polymère

En cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les accus peuvent être endommagés ou peuvent couler. Dans des cas extrêmes, il y a un risque

ATTENTION !



- de surchauffe,
- d'incendie,
- d'explosion,
- de fumée et d'émanation de gaz.

	Conservez les accus hors de portée des enfants.		Déposez les accus dans un point de collecte spécifique, ou rapportez-les à votre revendeur.
	Respectez la polarité.		Ne court-circuitiez pas les accus.
	N'exposez pas les accus à l'humidité.		Eteignez les appareils alimentés par accus lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
	Ne continuez pas à utiliser des accus défectueux.		En cas de non utilisation prolongée, rechargez les accus régulièrement (tous les 3 mois environ).
	Ne rechargez les accus qu'à une température ambiante entre 10 °C/50 °F et 40 °C/104 °F.		N'exposez pas les accus à des températures supérieures à 70 °C/158 °F, p. ex. n'exposez pas les accus au soleil ou ne les jetez pas au feu.
	Ne désassemblez et ne déformez pas les accus.		Ne rechargez les accus qu'avec des chargeurs Sennheiser appropriés.

Les accus ne doivent être remplacés que par des partenaires Sennheiser autorisés!

EK 2020 D

Le récepteur EK 2020 D est conçu pour être utilisé avec le système Tourguide 2020. Pour des informations sur l'utilisation, consultez la notice du système (N° ID. 516509, 08/06).

Cette notice est disponible chez votre revendeur Sennheiser ou peut être téléchargée sur www.sennheiser.com.

Contenu

10 récepteurs EK 2020 D

1 guide rapide

Vue d'ensemble du produit


- | | |
|------------------------------------|---|
| ① Réglage de volume | ④ Afficheur à cristaux liquides |
| ② Touche de sélection de canal ▲/▼ | ⑤ LED de l'état de charge |
| ③ Prise pour casque | ⑥ Touche marche/arrêt  |
| ① Affichage des canaux | ③ Affichage du volume |
| ② Affichage de l'état de charge | ④ Affichage du signal radio |

Vue d'ensemble des affichages

LED	Signification
... s'allume brièvement en vert	Le récepteur est correctement inséré dans le port de charge.
... s'allume en rouge	L'accu est en cours de charge.
... s'allume en vert	L'accu est entièrement chargé.
... clignote lentement en rouge	La température de l'accu est trop élevée. Le processus de charge est interrompu.

Utilisation de l'EK 2020 D

Vous pouvez raccorder à la prise ③ de l'EK 2020 D une boucle d'induction ou un casque quelconque muni d'un jack mono ou stéréo de 3,5 mm. L'impédance du casque doit être de 32 Ω ou plus.

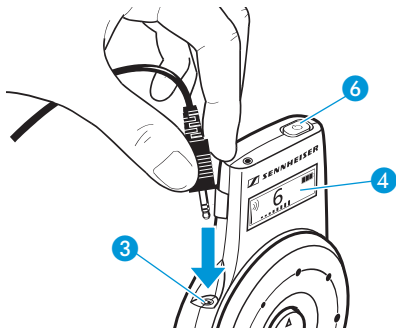

- Branchez la boucle d'induction ou le jack 3,5 mm de votre casque sur la prise ③ de l'EK 2020 D.

Pour allumer le récepteur :

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ⑥. L'afficheur à cristaux liquides ④ s'allume.

Pour éteindre le récepteur :


- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche marche/arrêt ⑥.



Lorsque vous débranchez le casque du récepteur ou que vous éteignez l'émetteur, le récepteur s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Fixer l'EK 2020 D aux vêtements ou à la ceinture

- Utiliser la pince de fixation pour fixer le récepteur aux vêtements ou à votre ceinture.



Accessoires et pièces de rechange

N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange Sennheiser. Les composants d'autres fabricants peuvent entraver la qualité du produit et/ou l'endommager.

N° Réf. [Accessoire/pièce de rechange](#)

504061 Boucle d'induction EZT 3012

Caractéristiques techniques

Modulation	2 FSK
Plage de fréquences HF	863–865 MHz
Plage de fréquences HF (US)	926–928 MHz
Nombre de canaux	
• pour le système Tourguide	6
• pour des conférences	8
Réponse en fréquence BF	100–7000 Hz
Sortie casque	prise jack 3,5 mm
Alimentation	accu Lithium-Polymère, 1500 mAh
Autonomie	env. 16 heures
Temps de charge	env. 5 heures
Dimensions	97,5 x 60,4 x 24,3 mm
Poids	75 g

Certifications

Conformes aux normes :

Europe		CEM EN 301489-1/-9 Radio EN 301357-1/-2, classe 1 Sécurité EN 60065
USA		47 CFR 15 subpart B
Homologation pour :		
Canada		Industry Canada RSS 210 IC : 2099A-EK 2020 D

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive RoHS (2002/95/CE)
- Directive WEEE (2002/96/CE)



En fin de vie veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.



- Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE)



Les accus ou piles fournis peuvent être recyclés. Jetez les accus usagés dans un conteneur de recyclage ou ramenez-les à votre revendeur. Afin de protéger l'environnement, déposez uniquement des accus ou piles complètement déchargés.

Déclaration de conformité pour la CE

- **CE 0682**
- Directive R&TTE (1999/5/CE)

Vous trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com. Avant d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Déclaration requise par la FCC et l'Industrie Canadienne

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et à la norme RSS-210 de l'Industrie Canadienne. L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et, (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations, même en cas de respect des instructions. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'équipement), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

